



ponto card

TECNOLOGIA EM CONTROLE
DE PONTO E ACESSO



iDAccess Nano

Com um design moderno e compacto, o iDAccess Nano é capaz de monitorar e controlar com agilidade a entrada e saída de pessoas. Seu tamanho reduzido possibilita a instalação nos mais diversos ambientes e seu processador quad-core de 1,2 Ghz garante a identificação de até 100.000 digitais 1:N no modo stand-alone. Além disso, seu módulo de acionamento externo permite soluções expansíveis e com maior segurança.



- Display touchscreen de 1,77"
- Processador quad-core de 1,2 GHz
- Comunicação TCP/IP
- Identificação biométrica 1:N de até 100.000 digitais*
- Regras de acesso personalizadas por grupos e horários
- Identificação biométrica, cartão de proximidade e senha

*Conforme modelo

Especificações

CONTROLE DE ACESSO STAND-ALONE

Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Digitais (conforme modelo)

Capacidade para 6.000 / 10.000 / 50.000 / 100.000 digitais

Regras de Acesso

Regras de liberação conforme horários e departamentos

Controle de Portas

Controle através do módulo de acionamento externo

Sensores e Botoeira

1 entrada de botoeira

1 entrada para sensor de porta aberta

Relé de Saída

1 relé interno ao módulo de acionamento de até 220VAC/5A

Entrada Wiegand

1 porta nativa

Saída Wiegand

1 porta nativa

COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB Host 2.0

RS-485

1 porta RS-485 para comunicação entre o módulo de acionamento externo e o terminal

GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Leitor Biométrico

Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

Cartões de Proximidade (conforme modelo)

Tecnologias MIFARE™ ou 125 kHz ASK

Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 1.77" (128x160) com tela resistiva sensível ao toque

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

FABRICADO NO BRASIL

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

57,3 mm x 45,4 mm x 129,4 mm (L x P x A) - Terminal

52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento Externo

Peso do equipamento

110g - Terminal

35g - Módulo de Acionamento Externo


Alimentação

Fonte externa de 12V

Consumo Total

1,92W (160mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

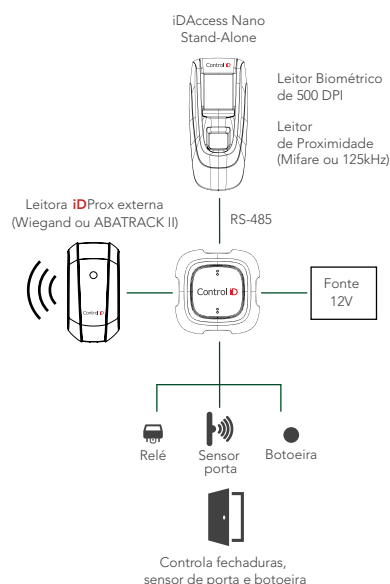

Revendedor Autorizado:



(85) 3022.2700



(85) 3226.2933

comercial@pontocardce.com.br

www.pontocardce.com.br